

**muro blanco**<sup>®</sup>  
concreto contemporáneo

# Ficha Técnica Celosía Aktun

Las piezas marca Muro Blanco<sup>®</sup> son fabricadas con Mixcrete<sup>®</sup>, compuesto diseñado a partir de Concreto hidráulico de alta resistencia, fraguado rápido y resistente a los sulfatos, adicionado con polvos de mármol y otros componentes de origen mineral los cuales en combinación de aditivos proporcionan a nuestras piezas características especiales ideales para recubrimiento de muros y celosías.

Muro Blanco<sup>®</sup> es una empresa ambientalmente responsable por lo que Mixcrete<sup>®</sup> a diferencia del concreto Portland convencional no contiene Clinker, además de ser pigmentado con óxidos minerales y recubrimiento libre de volátiles de alta resistencia a exteriores.

**NMX-C-299-ONNCCE-2010**  
**NMX C-414-ONNCCE-2017**  
**ASTM C-150**




Dimensiones	40.0 cm x 40.0 cm x 20.0 cm
Peso	28.0 Kg
Pzas/m <sup>2</sup>	6 piezas
Uso	Interior/Exterior

### Colores




Negro, blanco, gris palombo, gris grafito, cafe claro, cafe oscuro, camello, hueso, sangría, naranja amarillo, verde limón, turquesa, helenico, lila, rosa.

### Acabados

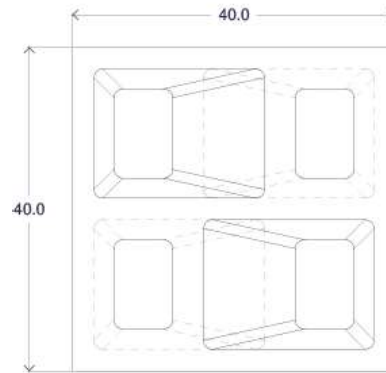

\* Considerar el peso y volumen de las piezas de Muro Blanco<sup>®</sup> dentro de los cálculos estructurales de la construcción.

## DATOS GENERALES DEL MATERIAL



Resistencia a la compresión

Variación de color

Impermeabilidad

Instalación

Dimensiones

Variación de porosidad

>500 kg/cm<sup>2</sup>

+/- 15%

w1

pega azulejo o adhesivo para construcción

+/- 5%

+/- 15 %

muro blanco

muro\_blanco

www.muroblanco.net