muro blanco®
concreto contemporáneo

Ficha Técnica
Loseta Zicuri

Las piezas marca Muro Blanco® son fabricadas con Mixcrete®, compuesto diseñado a partir de Concreto hidráulico de alta resistencia, fraguado rápido y resistente a los sulfatos, adicionado con polvos de mármol y otros componentes de origen mineral los cuales en combinación de aditivos proporcionan a nuestras piezas características especiales ideales para recubrimiento de muros y celosías.

Muro Blanco® es una empresa ambientalmente responsable por lo que Mixcrete® a diferencia del concreto Portland convencional no contiene Clinker, además de ser pigmentado con óxidos minerales y recubrimiento libre de volátiles de alta resistencia a exteriores.

NMX-C-299-ONNCCE-2010
NMX C-414-ONNCCE-2017
ASTM C-150

Dimensiones	25.0 cm x 25.0 cm x 3.0 cm
Peso aproximado	2.8 Kg
Pzas aproximadas/m²	16 pieza
Uso	Interior/Exterior

Colores

Negro, blanco, gris palombo, gris grafito, cafe claro, cafe obscuro, camello, hueso, sangría, naranja amarillo,verde limón, turquesa, helenico, lila, rosa.

Acabados

Liso | Aparente | Recinto | Marmoleado | Terrazo | Martelinado | Metálico

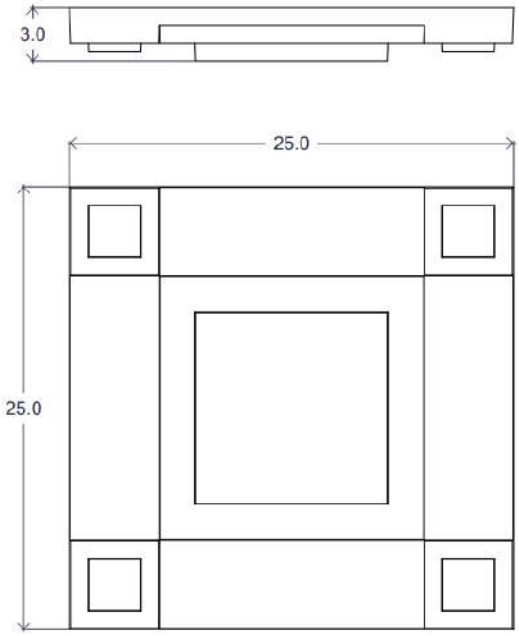

* Considerar el peso y volumen de las piezas de Muro Blanco® dentro de los cálculos estructurales de la construcción.

DATOS GENERALES DEL MATERIAL

Resistencia a la compresión	Variación de color	Impermeabilidad	Instalación	Dimensiones	Variación de porosidad
>500 kg/cm²	+/- 15%	w1	pega azulejo o adhesivo para construcción	+/- 5%	+/- 15 %

muro blanco
muro_blanco
www.muroblanco.com.mx
info@muroblanco.com.mx